


La prise d'interverrouillage de sécurité de 15 A est une prise simple possédant un réceptacle NEMA 5-15 et un connecteur d'interrupteur d'interverrouillage. L'interrupteur de fin de course à usage général se monte à l'intérieur d'espaces clos, détecte le moment où la porte ferme et désactive la prise. Ce produit possède l'homologation ETL pour un usage au Canada et aux États-Unis, et respecte les exigences du Code canadien de l'électricité.

Spécifications de la prise

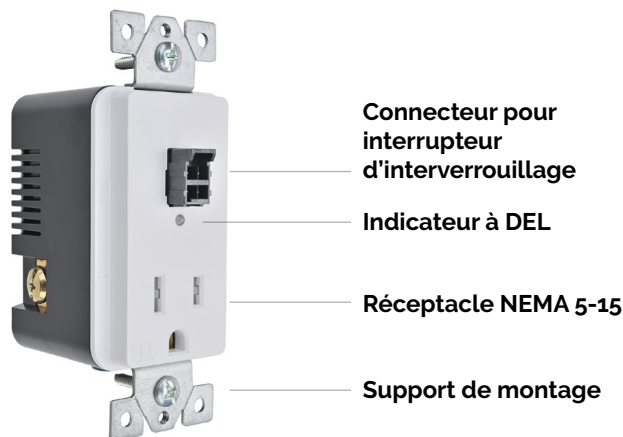

Entrée	100 — 125 V CA, 50/60 Hz
Sortie CA	15 A @ 125 V CA, 1875 VA MAX.
Sortie CC	24 V CC @ 100 mA MAX.
Alimentation CA	IEC Class II
Nombre de réceptacles	(1) NEMA 5-15R
Sécurisée	Oui
Indicateur à DEL	Oui
Conformité	 UL60730, UL498, EN61558, EN60730, EN62386, CSA C22.2#42
Environnemental	de -10 °C à +50 °C, ne se condense pas
Garantie	deux (2) ans

Spécifications de l'interrupteur de fin de course



Type de fin de course	Interrupteur de fin de course à usage général
Câble de l'interrupteur de fin de course	Câble à faible tension électrique de 6 pi (1,828 m)
Longueur de l'interrupteur	2 9/32" (58 mm)
Largeur de l'interrupteur	1 3/32" (28 mm)
Hauteur de l'interrupteur	1 31/32" (50 mm)
Détails de montage	Installer dans toute armoire ou tout espace clos derrière le côté de la charnière de porte
Conformité	 UL60730, UL498, EN61558, EN60730, EN62386, CSA C22.2#42
Garantie	deux (2) ans

Ressources et téléchargements

Docking Drawer propose toutes les ressources nécessaires à l'installation d'une prise d'interverrouillage de sécurité. Téléchargez les manuels de spécifications et d'installation à l'adresse dockingdrawer.com/downloads

Prêt à commander?

Vous pouvez vous approvisionner directement auprès de Docking Drawer ou de nos partenaires de distribution. [En savoir plus.](#)

Nom du projet:

Où s'approvisionner:

☐ Docking Drawer ☐ Distributeur

Délai d'approvisionnement : deux (2) semaines

Fret – FOB San Ramon

Garantie : deux (2) ans

[Conditions](#)