


Docking Drawer®

Blade Series

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Revisión 2

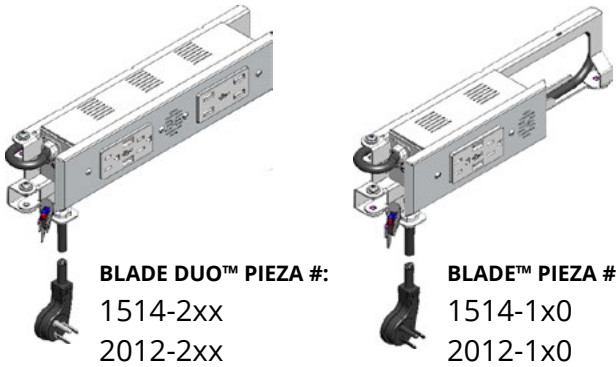

Tiempo requerido - 30 min

- Herramientas:
- Sierra caladora
 - Taladro
 - Cinta métrica
 - Destornillador
 - Escuadra
 - Lápiz
 - Plantilla de recorte

Recursos descargables

Para más recursos de planificación, visita dockingdrawer.com/downloads

- Manual de Especificaciones
- Archivos DXF y STEP
- Diagramas de Montaje
- Certificaciones Eléctricas

Escanee el código para ver el Video de Instalación →



CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE

Todos los enchufes de la Serie Blade de Docking Drawer están listados en UL 962a y CSA 22.2 #21, y el enchufe de seguridad con interruptor límite está listado en UL 498 y CSA 22.2 #42. Las Autoridades Competentes (AHJ) tienen la última palabra en determinar si una instalación cumple con los requisitos del Código Eléctrico Canadiense.



PRECAUCIÓN - LEA CUIDADOSAMENTE

- La falta de seguir estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones permanentes. ¡No trabaje en circuitos eléctricos en vivo! Asegúrese absolutamente de que la electricidad esté apagada antes de conectar el dispositivo.
- Este producto es solo para instalaciones en interiores, secas y permanentes.
- Instale el dispositivo de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales.

Cómo Instalar el Echufe


Paso 1 - Verifica que su cajón tenga suficiente espacio para instalar el enchufe.

	Ancho Mínimo del Cajón	Altura Interior Mínima del Cajón	Espacio Mínimo detrás del cajón	Profundidad Máxima del Gabinete Base
 Cajón poco profundo	15" [381mm] o más	3" [76mm] o más	2" [51mm] o más	24" [610mm] o menos
 Cajón Alto	13" [330mm] o más	4" [102mm] o más	2" [51mm] o más	24" [610mm] o menos
 Cajón Estrecho	9" [229mm] o más	4" [102mm] o más	2" [51mm] o más	24" [610mm] o menos
 Cajón Vertical	8" [203mm] o más	13" [330mm] o más	2" [51mm] o más	24" [610mm] o menos



*Nota: Las especificaciones de cajones estrechos sólo son aplicables a los enchufes Blade, NO a los Blade Duo.


Paso 2 - Retira la plantilla de recorte y voltea al lado que corresponda con el número de parte de su producto.

Paso 3 - Localiza la ubicación correcta para la caja de receptáculos utilizando nuestra plantilla de recorte. Puedes encontrar la ubicación correcta desde el interior o la parte trasera del cajón, asegurándote de que los brazos no interfiriera con los rieles y que haya suficiente material alrededor de la caja de receptáculo para sostenerla de manera segura.

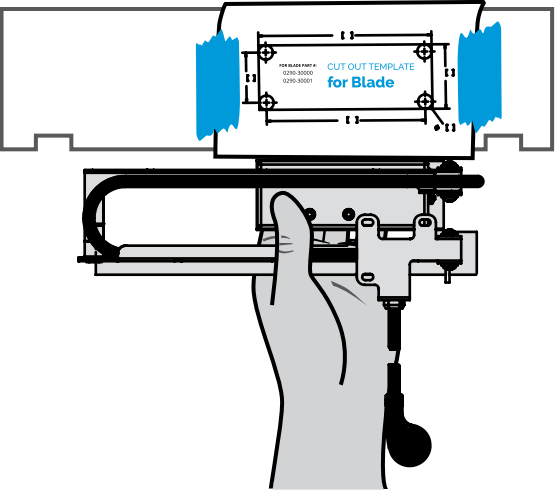


Paso 4 - Con una broca de 1/2", perfora un agujero en cada esquina, teniendo cuidado de no astillar la madera en el interior del cajón. Usando uno de los agujeros de 1/2", inserta una sierra de calar y luego hace los recortes necesarios en el cajón para crear espacio para instalar el enchufe en el cajón.

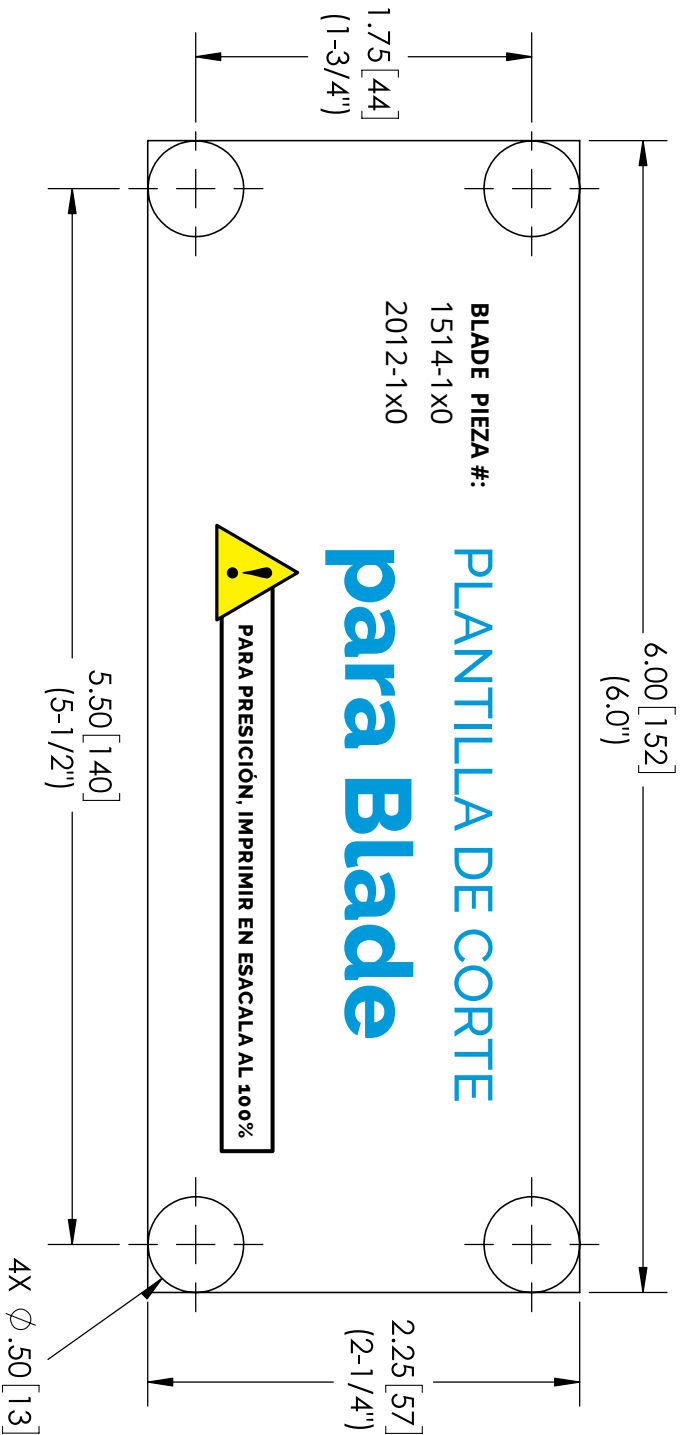
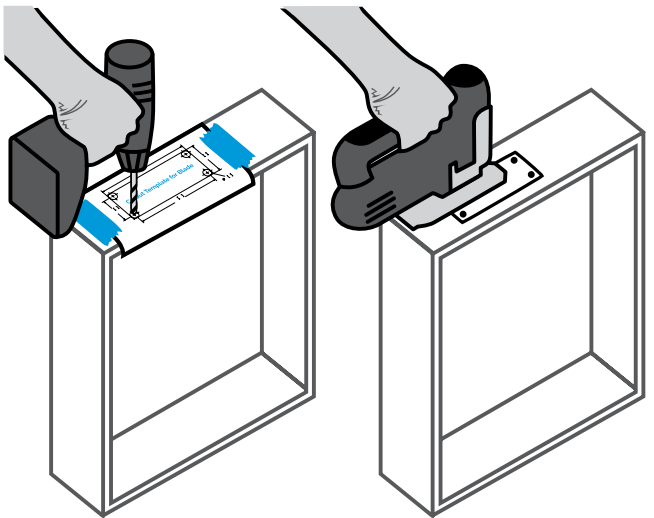


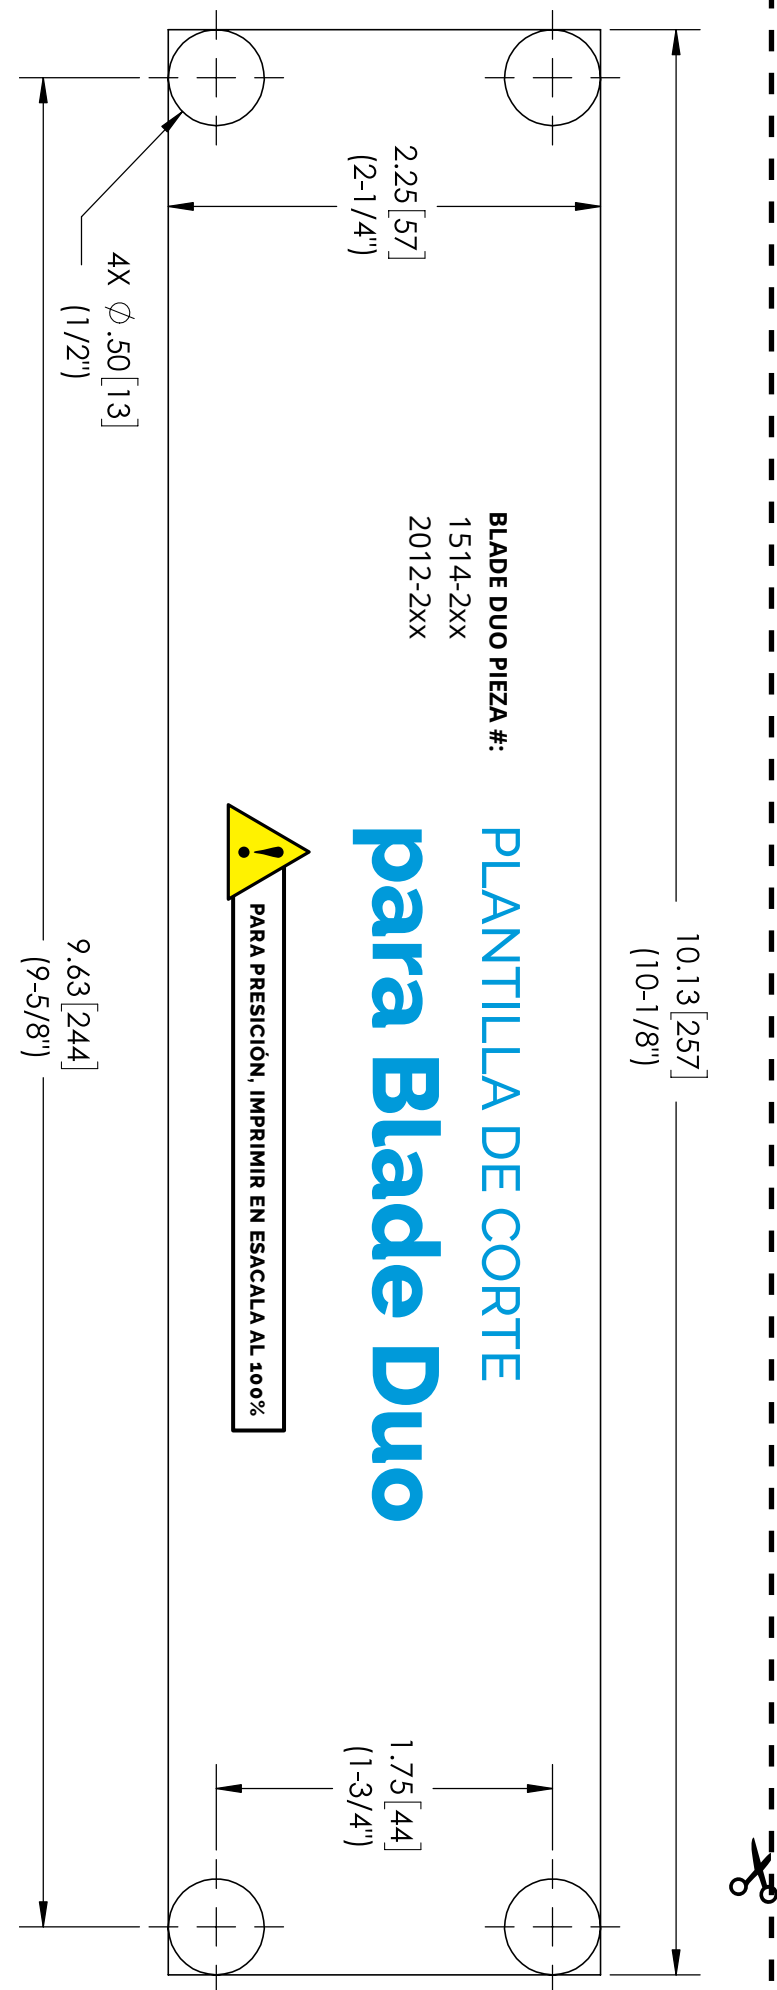

Paso 5 - Reinstala el cajón y desliza la caja de receptáculos de la serie Docking Drawer Blade a través del recorte. Asegúrate de los 4 tornillos de montaje de la caja de receptáculo.

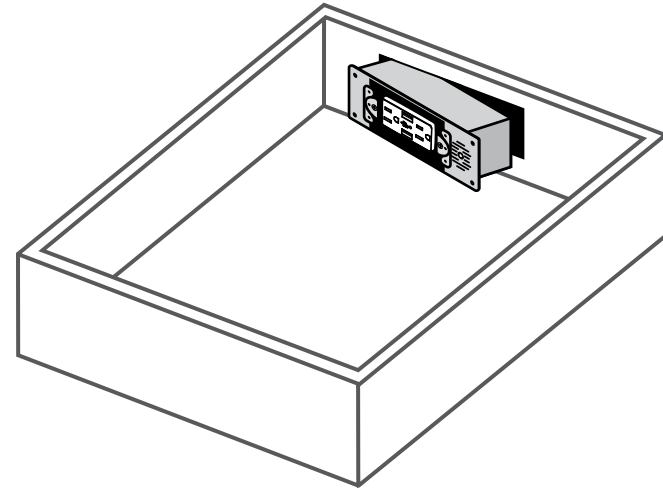

Paso 6 - Alinea los brazos. Con el cajón casi cerrado, marca la posición del soporte de montaje trasero. Es importante asegurarse de que el cajón se mueva libremente adentro y afuera y que los brazos sean cuadrados y nivelados. Dedica tiempo suficiente a este paso antes de sujetar el soporte a la pared trasera para asegurarse de que todo es cuadrado y los brazos estén en la posición correcta. Una vez hecho esto, asegúrelo con los 3 tornillos del soporte de montaje trasero provistos.

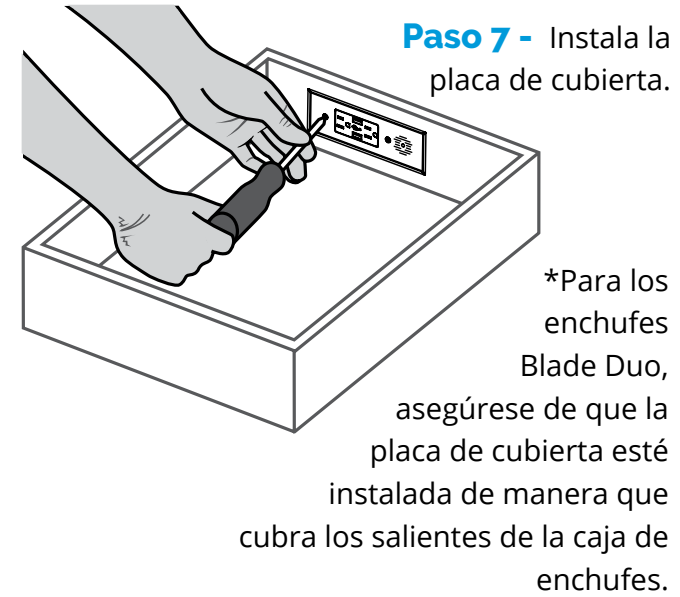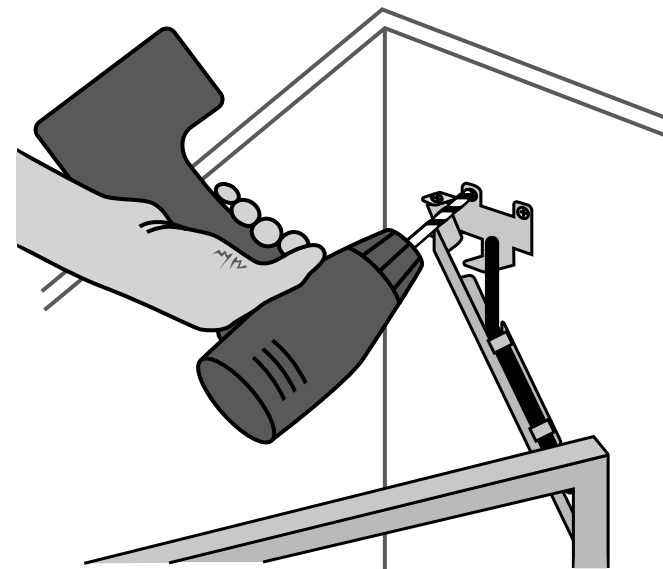

Paso 8 - Conecta el cable de electricidad de Docking Drawer a la fuente eléctrica dentro del gabinete. Para obtener más detalles sobre cómo encontrar una fuente eléctrica dentro del gabinete para la instalación de Docking Drawer, consulte la Guía de Planificación Eléctrica que se encuentra en nuestro Libro de Especificaciones.



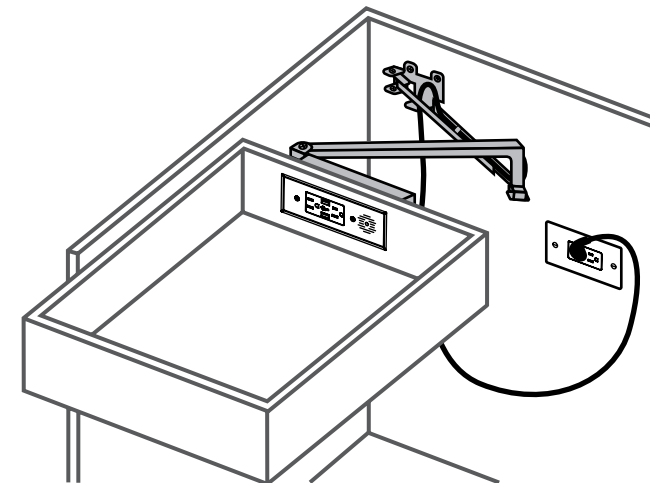


Diagrama de Cableado:

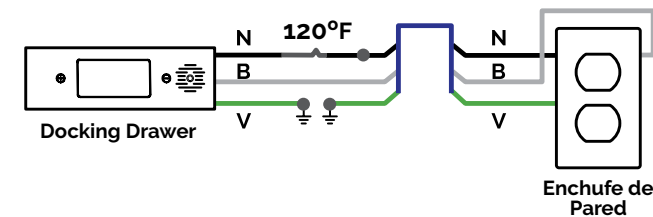

Cómo Operar el Enchufe

Las tomas de corriente en cajones Blade Duo y Blade de 15 y 20 amperios incluyen un termostato de interbloqueo a 120°F para proteger contra el sobrecalentamiento dentro del cajón. Para reiniciar, corrija la fuente de la sobretemperatura y presione el botón en el centro de las aberturas de la placa de cubierta. Nota: Es posible que deba esperar unos minutos para que la unidad se enfríe antes de que se pueda restablecer el termostato.



Presione para restablecer termostato de interbloqueo

¿Perdiste algo?

Para ordenar piezas de repuesto, visita dockingdrawer.com/replacement-parts

- Placas de Cubierta
- Enchufes
- Tornillos
- Abrazaderas de cables

Docking Drawer®

AG101723

¿Tiene preguntas? ¿Necesita ayuda? ¡Llámanos!

(530) 205-3625

12893 Alcosta Blvd, Suite M,
San Ramon, CA 94583

sales@dockingdrawer.com

www.dockingdrawer.com